

# Absaugarm - zweiteiliger Ausleger

Art.-Nr.: 79 307



## Anwendung

- Zum Anschluss an Ventilatoren oder zentrale Absaugsysteme
- Große Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- Große Werkstücke

## Nutzen

- Geringere Stolpergefahr aufgrund von Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten am Ausleger mit Laufwagen
- 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- Anwenderfreundlich durch besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand
- Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge
- Durch die besondere Leichtgängigkeit des Absaugarmes lässt er sich mit einer Hand in jede Position bringen, die er dauerhaft beibehält
- Schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite und besonders flexibler Verstellmöglichkeit
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten der Absaugarme an Ventilatoren, stationären Geräten oder über eine Rohrleitung an einer zentralen Absaug- und Filteranlage

## Technische Daten

Grunddaten	
Gewicht	142 kg
Zusatzinformationen	
Absaugarm Typ	Schlauchausführung
Durchmesser Absaugarm	150 mm
Länge Ausleger	2,5 + 1,5 m
Länge Absaugarm	3 m
Gesamtlänge	7 m
Gelenke	3


## Eigenschaften

- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung
- Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen
- Absaugarme bis 8 m (mit Ausleger)

## Lieferumfang

- Absaugarm mit Haube
- Ausleger
- Wandhalter

# Druckverlustdiagramm

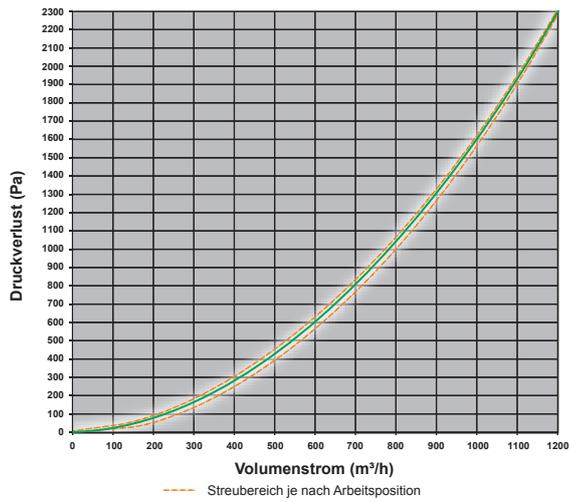

# Abmessungen

